
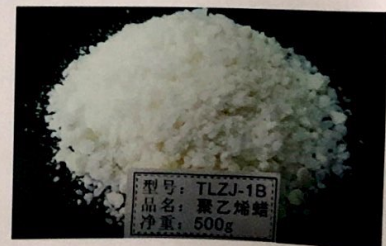


# TLZJ-1型 聚乙烯蜡 (PE蜡)

## 1、主要特点:

【TLZJ-1型】聚乙烯蜡，具有粘度低，软化点高，硬度好等性能。其优良的耐寒性、耐磨性、耐化学药品性而得到广泛的应用。作为塑料润滑分散剂，因其独特的熔程设计，在挤出加工中，在不同温区、不同挤出阶段能起到协同、平衡的内外润滑机理，具有极优的外部润滑和较强的内部润滑性，又可提高塑料加工的生产效率和制品表面的平滑度。由于分子量较高也可作为多种热塑性树脂的浓色母料分散剂及填充母料、降解母料的润滑分散剂。

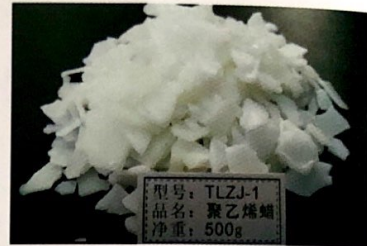

## 2、应用范围:

- 1、在各类色母粒、改性母粒、功能母粒、填充母粒等加工中做润滑分散剂。
- 2、在PVC管材、管件、型材、异型材、电缆料等塑胶成型加工过程中做润滑剂。
- 3、在复合热稳定剂中使用，可提高热稳定剂在使用中的润滑性能和分散性能。
- 4、用作各种公路标线漆、热熔胶、胶粘剂、的生产加工助剂。

## 3、主要技术指标及品种:

品种	粘均分子量	熔点 (°C)	色泽	外观	酸值	用量 (%)
低分子量蜡 (1型)	2000~3000	100~110	白色	颗粒状或片状	无	1~3

